

特許商品

ドライエア環境が簡単に得られる オープンドライチャンバー


不活性ガスを使用せず、チャンバー内を超低湿(露点-50~-60℃)に保ちます。

ダイキン工業株式会社 化学事業部の商品です



HRG型(汎用タイプ)

(ドライエア供給ユニットとチャンバー部が一体)

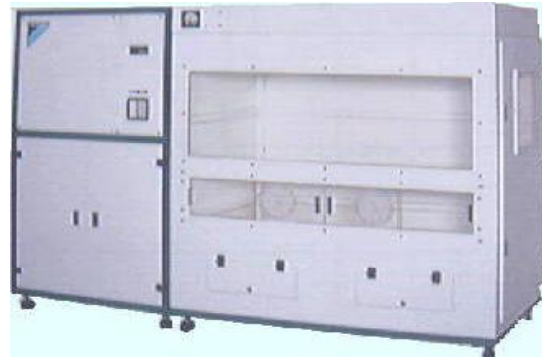

HRW型(プロセス研究用タイプ)

(ドライエア供給ユニットとチャンバー部が分離可能)

ドライチャンバーの活用で
実験・研究の効率が飛躍的に向上します

<リチウムイオン電池製作の場面でも活用されています>

薬剤の保管

薬剤の
調合・合成

電極の
加工

物性評価
(粘性・密度)

真空乾燥

電池の組込
(注液・封口)

電池の評価

“自由なハンドリング性”という特長を
活かして、

「薬剤の調合・合成」、「物性評価」、
「電池の組込」など

様々な場面で使用されています。

こんなところにも最適です

- Na、Li等、湿分があると危険な物質の実験
- 吸湿性のある無機・有機化学物質を扱う実験
- その他、絶乾空気を要求される作業環境

【8つの特長】

- ◆ 超低湿のドライエア環境が簡単に得られます。
- ◆ 不活性ガスを使用せず、作業性が抜群です。
- ◆ 自由なハンドリング、安全作業が可能です。
- ◆ 安いランニングコストでドライエアを得られます。
- ◆ 省スペースで移動も簡単です。
- ◆ 便利なオプション部材も充実しています。
- ◆ チャンバー部とドライエア供給部の分離も可能です。
- ◆ ご使用条件に合わせて製作します。



三景産業株式会社

三景産業はダイキン工業(株)
オープンドライチャンバーの販売店です

お問合せ先: 三景産業株式会社
〒530-0001 大阪市北区梅田2丁目1番3号 桜橋御幸ビル11階
プロセスソリューション営業本部 TEL06-6131-9270
E-mail:yoshida_tsutomu@3kei.co.jp 担当: 吉田